




1

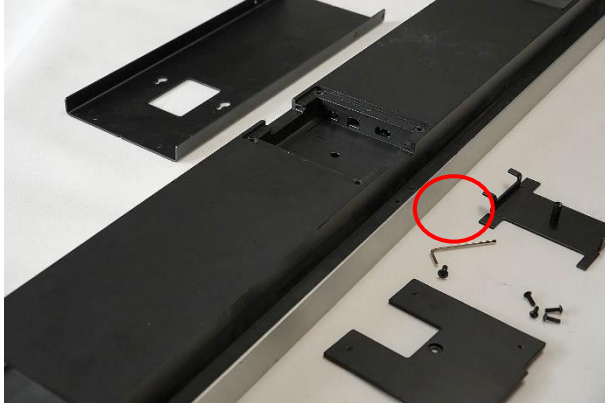

Grundplatte einfädeln - Die Halterung kann wahlweise so montiert werden, dass die Kabel nach oben oder nach unten aus der BeoSound Stage herausgeführt werden. Die beiden Haken der Grundplatte (rot markiert) zeigen dabei in Richtung des Kabelauslasses.

*Thread the base plate - The bracket can be mounted so that the cables exit the BeoSound Stage either at the top or at the bottom. The two hooks on the base plate (marked in red) point toward the cable outlet.*


2



Grundplatte kräftig nach unten drücken, sämtliche Kabel anschließen und zum Kabelauslass legen.

*Press the base plate firmly down, connect all cables, and lay them toward the cable outlet.*


3

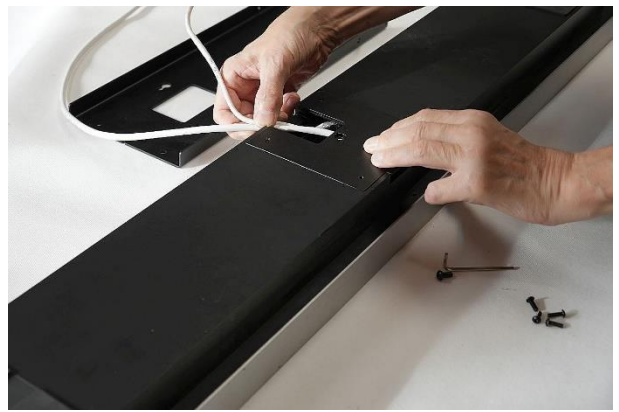

Abdeckplatte auf der gegenüber liegenden Seite einfädeln und nach unten drücken.

*Thread the cover plate onto the opposite side and press it down.*


4

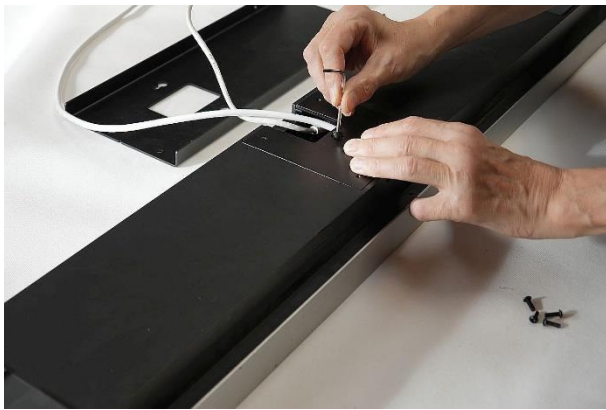

Die Klammer ist nun durch Anziehen einer zentralen Schraube (M5 x 12) vollständig montiert.

*The clamp is now fully assembled by tightening a central screw (M5 x 12).*

5

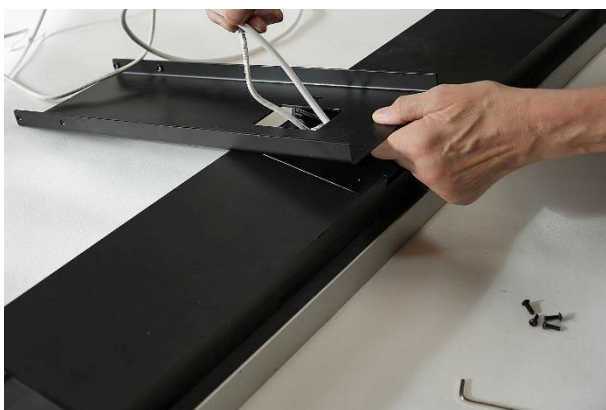

Optional: der Adapter zur Almando Vesa-Halterung wird mit 4 Schrauben M4 x 12 befestigt.

*Optional: the adapter for the Almando Vesa mount is secured with 4 M4 x 12 screws.*