


Anleitung für manuelles Software-Update

(Stand: 2022-12-07)

almando Decoder II (S/N: 1010.....) & almando Decoder III (S/N: 1012.....)

1. Laden Sie die Firmware-Datei herunter, indem Sie auf den Link in der Email klicken, die Ihnen geschickt wurde
2. Öffnen Sie die App almando PLAY mit Ihrem Smartphone (iOS oder Android)
3. Machen Sie einen mehrere Sekunden langen Tastendruck auf den Gerätenamen

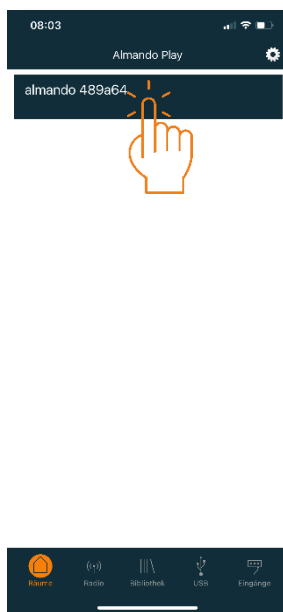


und es wird die IP-Adresse darunter angezeigt (z.B. 192.168.178.45)



- Öffnen Sie an Ihrem Computer einen Browser (z.B. Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.), geben Sie diese IP-Adresse in die Adresszeile des Browsers ein, und Sie sehen die Web-Benutzeroberfläche des almando Decoders.

Dort klicken Sie auf DEVICE SETTINGS:

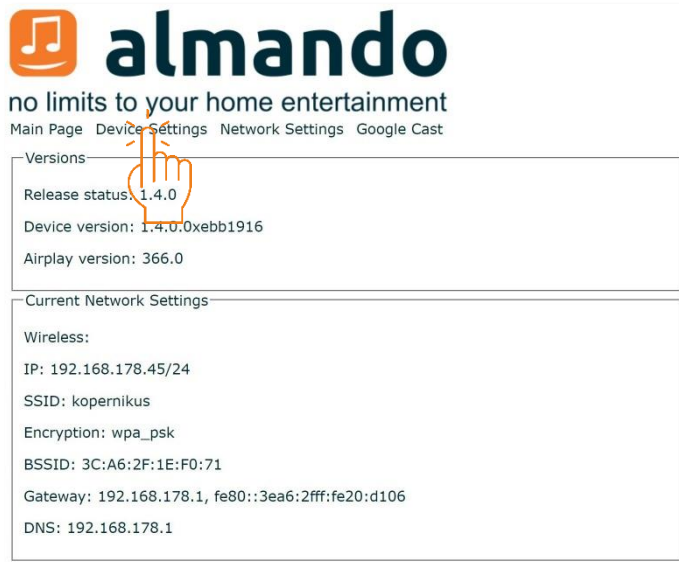

almando
no limits to your home entertainment
Main Page Device Settings Network Settings Google Cast

Versions


Release status: 1.4.0
Device version: 1.4.0.0xebb1916
Airplay version: 366.0

Current Network Settings

Wireless:

IP: 192.168.178.45/24
SSID: kopernikus
Encryption: wpa_psk
BSSID: 3C:A6:2F:1E:F0:71
Gateway: 192.168.178.1, fe80::3ea6:2fff:fe20:d106
DNS: 192.168.178.1

- Auf der folgenden Seite klicken Sie auf den Button REBOOT:

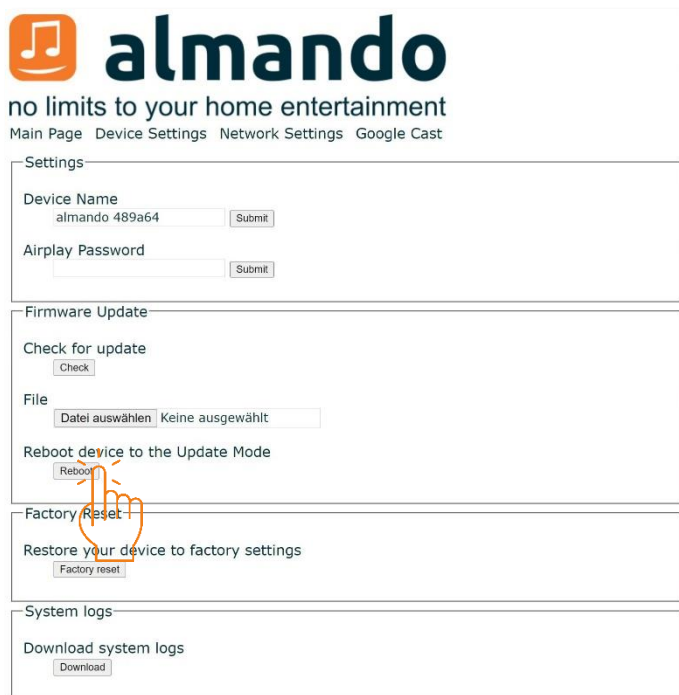

almando
no limits to your home entertainment
Main Page Device Settings Network Settings Google Cast

Settings

Device Name
almando 489a64

Airplay Password

Firmware Update

Check for update

File
 Keine ausgewählt

Reboot device to the Update Mode


Factory Reset

Restore your device to factory settings


System logs

Download system logs

6. Das Gerät zeigt an, dass es in den Update-Modus wechselt:



7. Auf der folgenden Seite klicken Sie auf DATEI AUSWÄHLEN

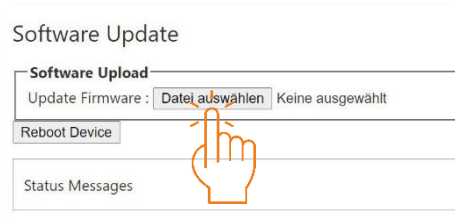


und wählen Sie die über den Email-Link heruntergeladene SWU-Datei in Ihrem Downloadverzeichnis mit einem Doppelklick aus.


Daraufhin wird die Software auf das Gerät hochgeladen:



8. Am Ende des Upload-Prozesses wird die Software auf dem Gerät installiert:

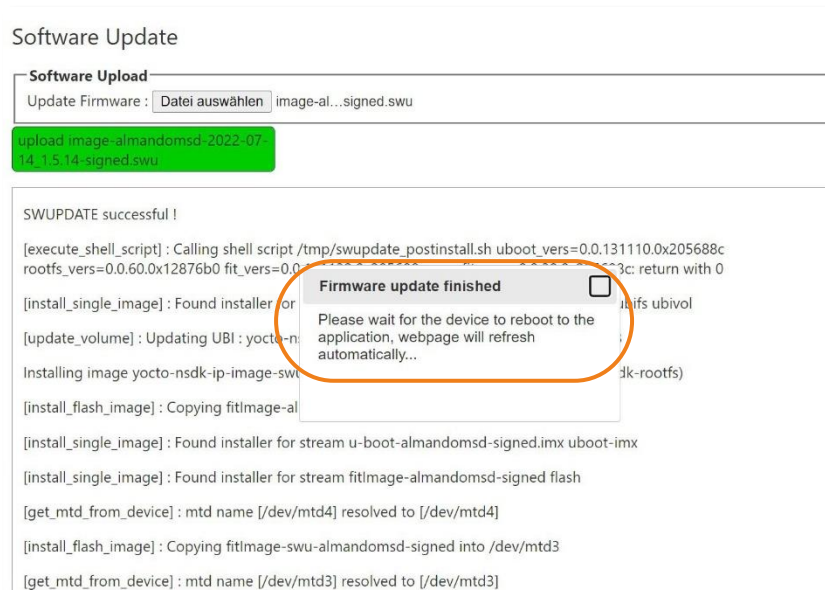

9. Das Gerät startet neu und es wird in Ihrem Browser wieder die Hauptseite der Web-Benutzeroberfläche des almando Decoders mit dem neuen Firmware-Stand angezeigt:

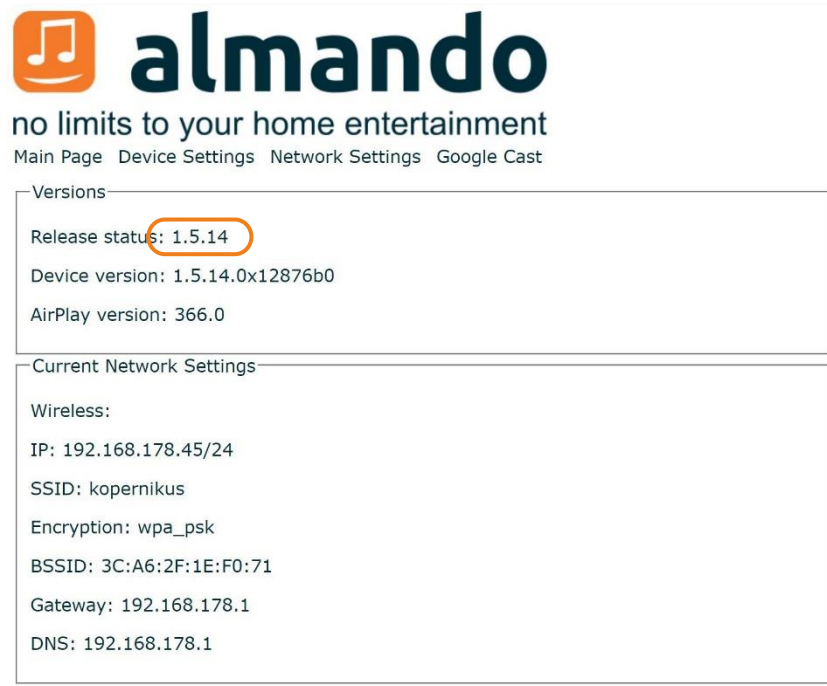

The screenshot displays the almando web interface. At the top left is the almando logo, consisting of an orange square with a white musical note icon, followed by the word "almando" in a bold, dark blue sans-serif font. Below the logo is the tagline "no limits to your home entertainment" in a smaller, dark blue font. Underneath the tagline are four navigation links: "Main Page", "Device Settings", "Network Settings", and "Google Cast".

The "Versions" section is expanded, showing the following information:

- Release status: 1.5.14 (highlighted with an orange circle)
- Device version: 1.5.14.0x12876b0
- AirPlay version: 366.0

The "Current Network Settings" section is also expanded, showing the following information:

- Wireless:
- IP: 192.168.178.45/24
- SSID: kopernikus
- Encryption: wpa_psk
- BSSID: 3C:A6:2F:1E:F0:71
- Gateway: 192.168.178.1
- DNS: 192.168.178.1

Nun sollten Sie sich mit der PLAY App auch wieder wie gewohnt mit dem almando Decoder verbinden, Einstellungen vornehmen und Internet-Radio starten können :-)