

almando Audiolink-Switch

Kurzanleitung

Audiolink-Ausgang

Hier können Loewe Subwoofer mit einem Audiolink-Kabel angeschlossen werden.

Loewe Audiolink Ausgang (-> Loewe Subwoofer)



Audiolink Eingang

Hier kann ein Loewe Fernseher folgendermaßen angeschlossen werden: alter Loewe TV mit einem Audiolink-Kabel / neuer Loewe TV mit RJ45-Kabel und Digital Audiolink-Konverter (dieser kann direkt am Audiolink-Switch angesteckt werden). Alternativ kann auch ein anderer TV und ein AV-Receiver mit Pre-Out angeschlossen werden.

Loewe Audiolink Eingang (-> Loewe Fernseher)




Stereo Eingänge

Wird eine Stereoquelle wiedergegeben, dann erfolgt dies im Modus SPEAKER 4, d.h. Sie hören den Ton auf allen 4 Surround-Lautsprechern und dem Subwoofer.

SPDIF Eingang, Toslink-Buchse
(nur für Lautstärke geregelte Stereo-Signale, z.B. Sonos Connect oder Apple Airport Express)
DIP-Schalter zum Konfigurieren des Gerätes
B&O Powerlink Eingang (z.B. B&O Anlage)

Pegeleinstellung Rücklautsprecher L
Pegeleinstellung Rücklautsprecher R
(gilt nur für Stereowiedergabe, für Surroundwiedergabe erfolgt die Einstellung im Surround-Menü des TV)

Pegelangleichung des SPDIF-Eingang L
Pegelangleichung des SPDIF-Eingang R

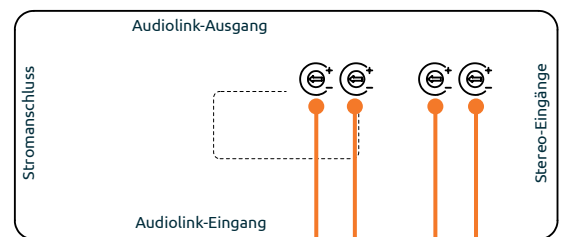

DIP-Schalter	ON (oben)	OFF (unten)
1		Bitte ausgeschaltet lassen (unten)
2	POWERLINK IN (Stereo) mit automatischer Signalerkennung für Geräte ohne Schaltspannung Priorität: 1. SPDIF / 2. Powerlink / 3. Surround	POWERLINK IN (Stereo) für Geräte mit Schaltspannung (z.B. B&O Anlage) Priorität: 1. Powerlink / 2. SPDIF / 3. Surround Auch verwenden, wenn kein Gerät angeschlossen ist!
3	Bitte nur anschalten, wenn an POWERLINK IN (Stereo) KEIN Gerät angeschlossen ist	Standard: ausgeschaltet (unten)
4	Nachlaufzeit 2 Minuten (gültig nur bei Betriebsmodus Signalerkennung)	Nachlaufzeit 20 Sekunden (gültig nur bei Betriebsmodus Signalerkennung)
5	5.1 Audiolink-Eingang mit automatischer Signalerkennung für Geräte ohne Schaltspannung (z.B. AV-Receiver ohne Triggeranschluss)	5.1 Audiolink-Eingang für Geräte mit Schaltspannung (z.B. Loewe TV, AV-Receiver mit Triggeranschluss)